

GU

GRETSCH-UNITAS

Controles
de Acceso



- Autenticación.
- Autorización.
- Trazabilidad.

Vorsprung mit System



Control de Acceso Vigilado

Accionamiento para puertas batientes.

Código kit: HC 0120




El Kit cuenta con los siguientes productos:



Cámara Wifi.



OTS 134 con resistencia al fuego.

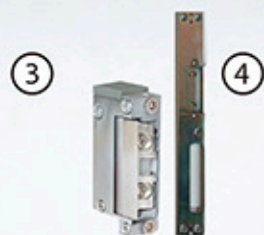

Destornillador eléctrico y contrachapa.

4



Botón de salida.

Cerradura Inteligente Atlas. Código kit: HC 089

- Cerradura inteligente, para control de acceso residencial o de oficina ideal para cerraduras embutidas.
- Conexión y configuración bluetooth o Wi-Fi a través de Gateway (Producto adicional), desde smartphones o Tablets, aplicación disponible para Android y iOS.
- Control de usuarios por rangos horarios o accesos por el día en caso de trabajos programados. Registro de aperturas o intentos de apertura a través de contraseñas incorrectas.
- Aviso de batería baja. Llave mecánica para situaciones no deseadas olvido de clave, pérdida de tarjeta, no reconocimiento de huella dactilar, bloqueo por múltiples intentos fallidos.



Apertura:

- Bluetooth, Huella dactilar, Contraseña, Tarjeta RF, llave mecánica, Wifi (solo con Gateway producto adicional).
- Comandos de voz con Asistente de Google y Alexa.

Capacidad:


- Huellas dactilares: 200
- Contraseñas: 150
- Tarjetas: 200

Colores:

- Plata y negro.
- Espesor de puerta desde 35mm a 60mm.
- IP: 55

Alimentación:

- 4 x pilas AAA 6V,
- Alarma de bajo voltaje 4,8V.
- Duración de batería: 10.000 ciclos de apertura y cierre.

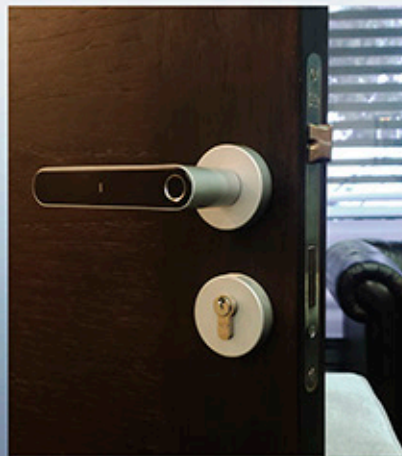

Lugares de Aplicación: Apartamentos, Casas, Oficinas, Airbnb.

Colores disponibles: Plata y Negro.

Vorsprung mit System



Sistemas de entrada Automática DTN 80

Accionamiento para puertas batientes.

GU

Para uso y reequipamiento universal.

El accionamiento para puertas batientes DTN 80 se puede utilizar en puertas con cualquier materialidad; madera, PVC y Aluminio. La automatización de las puertas batiente existentes es posible en cualquier momento mediante el DTN 80.

Resistencia al viento y estanqueidad frente a la lluvia torrencial

Cuando se utiliza en combinación con el accionamiento de puerta batiente DTN 80, las puertas batientes certificadas satisfacen las características de rendimiento descrito según norma EN 14351-1 y por lo tanto proporcionan un sello hermético.

Protección contra incendios y accesibilidad.

El accionamiento para puertas batientes DTN 80 es la solución perfecta para barreras libres en puertas de protección contra incendios, como las que se encuentran en los hospitales y hogares residenciales. Esto se debe a que el accionamiento de puerta batiente DTN 80, es capaz de vencer cualquier fuerza de resorte que pueda estar presente en el fuego y puertas de protección contra humo en modo normal: en caso de incendio, debe poder cerrarse de forma segura únicamente mediante la fuerza del resorte. De este modo, el DTN 80 garantiza un acceso sin barreras a diario.

Aplicación universal.

Todas las aplicaciones se pueden implementar utilizando solo un accionamiento de puerta batiente:

- Puertas batientes de 1 y 2 hojas
- Puertas contra fuego.
- Puertas de escape.

- Para hojas de puerta de hasta 600 kg de peso.
- Para anchos de hoja de puerta de hasta 1600mm.
- Alta dinámica y, por tanto, alta velocidad de apertura.
- El sistema modular reduce la gestión de inventario.
- Fácil de montar: fácil acceso a las fijaciones y soportes.
- Diseño elegante y estable de brazo de acción de tijera y brazo deslizante.



Vorsprung mit System

GU

BKS

FERCO

Puerta Automática

Operador de puerta automática GS100.



Evita pérdidas en calefacción
y se parte del cuidado del medio ambiente.

Alto rendimiento

por el enfoque a funciones
esenciales

Apertura rápida

Velocidad de apertura
hasta 0,9 m/s

Montaje fácil

gracias al premontaje de la
unidad de tracción

- El enfoque a funciones esenciales facilita la alta calidad con una óptima relación precio-rendimiento.

- El diseño modular del accionamiento permite un montaje rápido y fácil mantenimiento.

- La puesta en marcha y el manejo son sencillos.

- El uso de grandes rodillos garantiza una marcha silenciosa y larga vida.

Fácil puesta en marcha

por simple "plug and play"

Fiabilidad


probado por ensayo de
duración de 1 millón de ciclos

Rentabilidad

por una excelente relación
precio-rendimiento

Alta calidad

Componentes de tracción
experimentadas
Made in Germany

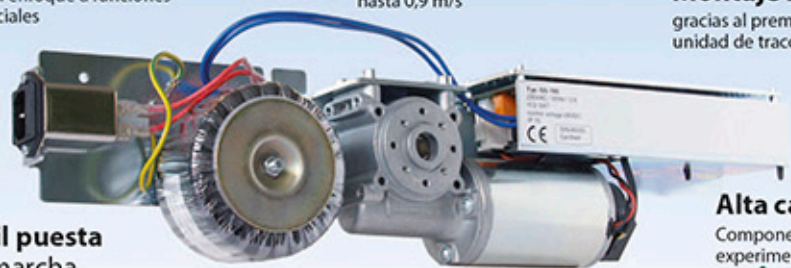


Vorsprung mit System



Cerraduras de Seguridad G-U Security



Cerradura G-U Security Automatic y G-U Security Automatic A con pletina plana de 16 y 20mm. o U24 para puertas de PVC.

★★★★★ Alta seguridad

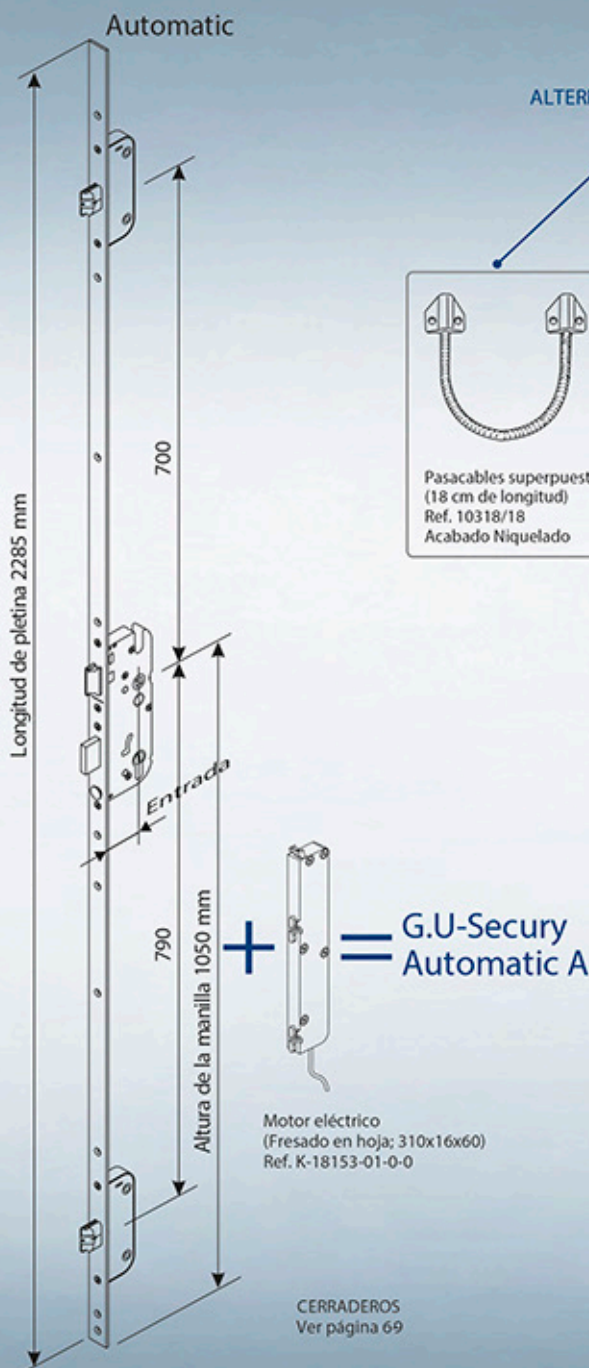

GU **BKS**

ALTERNATIVAMENTE a elegir:

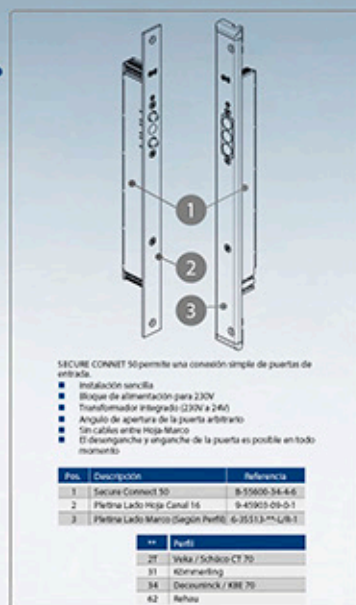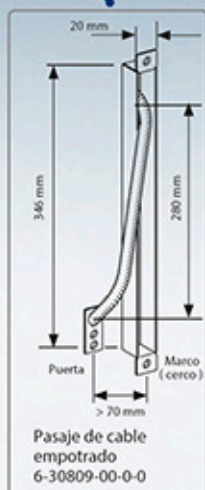

Referencia	Entrada	Distancia	Pletina	Cuad.	FFH
6-37509-42-0-1	35	92	16	8	1735-2285
6-37394-01-0-1	Prolongador				



Vorsprung mit System

GU **BKS** **FERCO**


Accesorios

Todos nuestros productos están configurados para utilizar los siguientes accesorios.

Control 2 funciones. L-23900-00-0-0

Soporta 30.000 tarjetas válidas y 150.000 registros.

- Admite varias tarjetas.
- Tarjeta de soporte, contraseña y combinación.
- TCP/IP a PC.
- Interfaz Wiegand o RS-485 al lector.
- Alarma de tiempo de apertura, alarma de intrusión y alarma de manipulación.
- Anti-passback, apertura multitarjeta.
- Diseño a prueba de agua.
- Admite 128 horarios eficientes y horarios de vacaciones.
- La función de perro guardián garantiza que el dispositivo no se detenga.
- Marca: Dahua



Sensor de proximidad, sin contacto. L-23906-00-0-0

- Diseño de circuito profesional, sin fallas mecánicas.
- Utilizar material de acero inoxidable.
- Funciones normalmente abiertas/cerradas, aplicación flexible.
- Prueba de fatiga y durabilidad 500.000 veces.
- Proyecto de control de acceso designado productos accesorios.

Control 3 funciones L-23901-00-0-0

- Material de la carcasa PC+ABS y material de vidrio para el panel frontal, aplicable para el escenario interior.
- Pantalla táctil LCD de 2,8 pulgadas con resolución de 240x320.
- El algoritmo de aprendizaje profundo hace que el tiempo de reconocimiento de huellas dactilares sea de 1,5 segundos.
- Tarjeta de soporte, huella digital, contraseña.
- Admite 30.000 usuarios, 30.000 tarjetas, 3.000 huellas dactilares, 150.000 registros.
- Soporta OSDP, TCP/IP.
- Marca: Dahua.



Botón de salida. L-23907-00-0-0

- Diseño de circuito profesional, sin fallas mecánicas.
- Utilizar material de acero inoxidable.
- Funciones normalmente abiertas/cerradas, aplicación flexible.
- Prueba de fatiga y durabilidad 500.000 veces.
- Proyecto de control de acceso designado productos accesorios.

GU

GRETSCH-UNITAS

G-U Herrajes Sudamérica.
Cerro San Luis 9920,
Quilicura, Santiago, Chile.
Teléfono: (56 2) 279 71 700

Sucursal Concepción.
Bodegas Megacentro,
Camino Los Carros #1955,
Bodega 23, Galpón 6.
Teléfono (56 41) 2740986

www.herrajes.cl
www.cerradura.cl
www.automatics.cl

EMPRESA



Empresa **GU** Gretsch Unitas

PROYECTOS



Museo Mercedes Benz



Estadio Olimpico Beijing



Vorsprung mit System

